
## 聚氨酯鞋类单密度鞋底

用于聚酯和聚醚的水性脱模剂





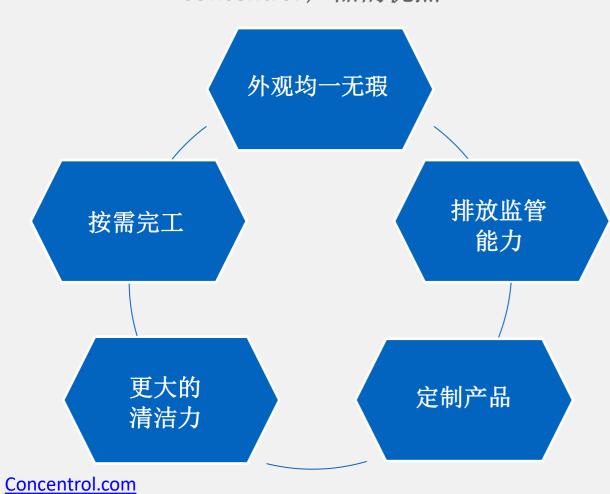

## 产品属性

- 高脱模力
- 最少的模具堆积
- 宽泛的工作温度范围
- 兼容亮度控制添加剂
- 允许后续喷漆,不需要去油处理
- 无锡配方选择
- · 限用物质清单(RSL)按需研究
- 环保清洁剂的可用性

## 可持续的溶剂.....



